




Temperature	72°
Humidity	37%
Air Velocity	1700 fpm
Velocity Pressure	19 f.w.g.
Heat Loss Calculation	2%

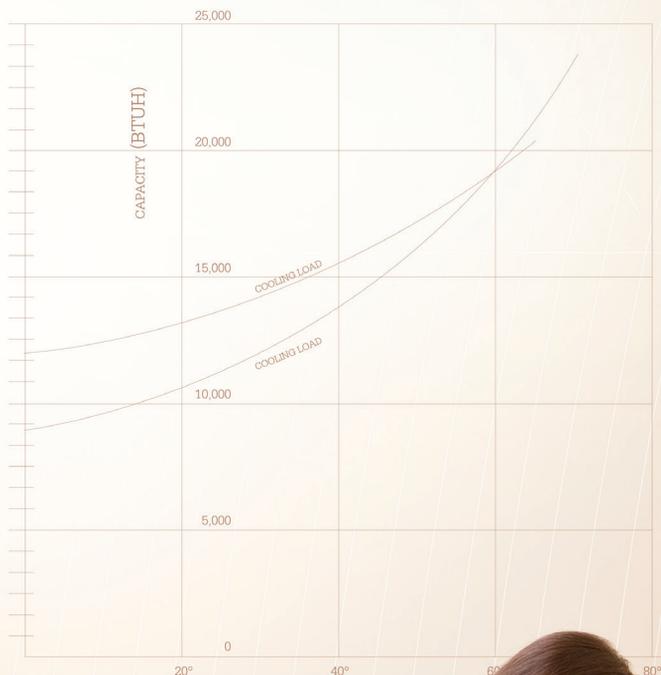

le confort où vous voulez

LENNOX
Innovation never felt so good.®

Systemes
muraux
sans conduits



MS8C
MS8H

Climatiseurs et
thermopompes
sans conduits
Lennox® série 8



Profitez du confort en toute saison, où vous voulez

Les climatiseurs et thermopompes muraux sans conduits Lennox® de la série 8 vous permettent de refroidir ou de chauffer une pièce précise de votre habitation de manière intelligente et économe en énergie. Votre solarium est sans doute un peu trop chaud l'été et trop froid l'hiver. Ou l'extension que vous avez ajoutée n'est peut-être pas raccordée au circuit principal. Peut-être avez-vous une salle multimédia qui génère un surplus de chaleur important. Désormais, grâce à Lennox, toutes ces pièces peuvent être confortables en toute saison sans avoir recours à une installation complexe.



Un nouveau modèle phare dans la gamme Lennox

Depuis des décennies, Lennox confirme son aptitude à atteindre des sommets d'innovation dans le domaine du confort domestique. Les climatiseurs et thermopompes muraux sans conduits ne font pas exception. **Chaque modèle est conçu de manière à offrir un confort ultra-silencieux** dans n'importe quelle pièce de la maison, dans une conception compacte et séduisante qui se marie à tous les intérieurs. Et avec des indices de rendement SEER et HSPF pouvant atteindre 22 et 10,20 respectivement, les systèmes muraux sauront préserver votre confort sans alourdir fâcheusement vos factures d'énergie. Ils s'accompagnent également d'une garantie limitée de 5 ans sur les pièces (y compris le compresseur).*



*Vaut seulement pour les applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie.

Bien pensés, sûrs et très confortables

Lorsque vous ne devez chauffer ou refroidir que quelques pièces, les climatiseurs MS8C et thermopompes MS8H muraux sans conduits vous offrent la solution idéale. **Contrairement aux unités type fenêtre, les systèmes muraux ne vous exposent pas aux insectes, aux intempéries ni aux infractions.**

Conçus pour une installation facile, les systèmes muraux se composent d'une unité intérieure compacte raccordée à une unité extérieure moyennant un simple trou de petite dimension dans le mur. En plus de préserver la sécurité de votre habitation, cette configuration permet au système d'extraire la chaleur qu'elle contient de manière rapide et efficace, tout en restant économe en énergie. Une innovation Lennox à la hauteur de vos attentes.

Restez dans votre zone de confort idéal

La télécommande sans fil des unités murales sans conduits de la série 8 est équipée d'un capteur qui mesure la température de l'air de la pièce de manière à contrôler automatiquement le système et maintenir ainsi la température désirée. Avec la télécommande à vos côtés, vous aurez le plaisir de savoir que la température ambiante répond toujours à vos désirs.



profitez de toutes vos pièces

*et goûtez
au confort*

Beaucoup de confort et peu de bruit

Chaque système mural crée un environnement aussi silencieux que confortable. Comparés à un murmure (20 dB) ou une pluie légère (30 dB), les climatiseurs muraux se font à peine remarquer : **ils génèrent seulement 26 dB pour l'unité intérieure et 50 dB pour l'unité extérieure****. Il serait en revanche étonnant que vous ne ressentiez pas la qualité et la fraîcheur de l'air intérieur.

Une montée en puissance régulière pour un meilleur rendement

Les unités murales sans conduits Lennox utilisent une technologie d'inversion avancée qui maintient l'air chauffé ou refroidi en circulation sans les démarrages et les arrêts typiques associés aux systèmes traditionnels. L'inverseur numérique, le cerveau du système, envoie des signaux au moteur du compresseur pour augmenter ou réduire sa vitesse en fonction des changements de température à l'intérieur et à l'extérieur des pièces. Au fur et à mesure que la vitesse est ajustée, un champ magnétique contrôle la rotation du moteur pour assurer un fonctionnement parfaitement souple. Cette précision inégalée permet un meilleur rendement énergétique et des variations de température minimum.


Refroidissement et chauffage tout-en-un

Pendant les mois les plus chauds, la thermopompe murale fonctionne comme un climatiseur classique. Elle extrait la chaleur à l'intérieur de l'habitation et la rejette à l'extérieur. Lorsque le temps se rafraîchit, le processus s'inverse : l'unité capte la chaleur de l'air extérieur et la transfère dans votre maison. Vous bénéficiez d'une solution bien plus sûre et efficace qu'un système classique combinant unité type fenêtre et aérotherme.

Les systèmes muraux sans conduits Lennox® de la série 8 fonctionnent parfaitement dans toutes les pièces.

- Solariums
- Salles multimédias
- Extensions
- Bureaux à domicile
- Chambres à l'étage

Systèmes muraux sans conduits

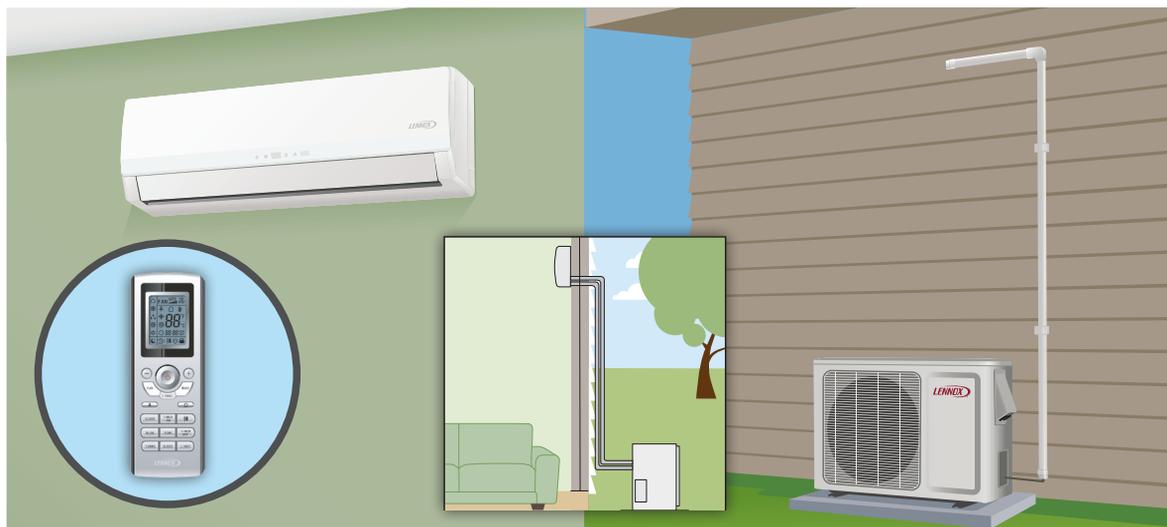

Spécifications des systèmes muraux sans conduits MS8C et MS8H

Numéro de modèle de l'unité extérieure	MS8-HO-09L MS8-CO-09L MS8-HO-09P MS8-CO-09P	MS8-HO-12L MS8-CO-12L MS8-HO-12P MS8-CO-12P	MS8-HO-18P MS8-CO-18P	MS8-HO-24P MS8-CO-24P	MS8-HO-30P
HSPF	9,80	9,60	10,20	10,20	8,20
SEER	22,00	20,00	18,00	18,00	16,00
Niveau sonore (dBA)	53	55	55	56	62
Dimensions HxLxP (po) HxLxP (mm)	21-1/4 x 30 x 12-5/8 540 x 762 x 320	23-1/4 x 30 x 12-5/8 591 x 762 x 320	27-5/8 x 35 x 15-5/8 702 x 890 x 397	31-1/8 x 36 x 16-7/8 790 x 914 x 427	31-1/8 x 36 x 16-7/8 790 x 914 x 427
Numéro de modèle de l'unité intérieure	MS8-HI-09L MS8-CI-09L MS8-HI-09P MS8-CI-09P	MS8-HI-12L MS8-CI-12L MS8-HI-12P MS8-CI-12P	MS8-HI-18P MS8-CI-18P	MS8-HI-24P MS8-CI-24P	MS8-HI-30P
Niveau sonore (dBA)	26-34	26-36	35-44	37-45	48-57
DÉBIT Basse vitesse Moyenne vitesse Haute vitesse Turbo	220 255 295 330	215 255 275 305	325 385 460 500	355 410 470 590	645 675 705 S/O
Dimensions HxLxP (po) HxLxP (mm)	10-7/8 x 33-3/8 x 7 275 x 848 x 180	10-7/8 x 33-3/8 x 7 275 x 848 x 180	11-3/4 x 37 x 8 298 x 940 x 203	12-3/8 x 39-3/4 x 8-5/8 315 x 1008 x 219	12-7/8 x 53-1/8 x 10 326 x 1349 x 253

Remarque: Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, les caractéristiques, valeurs et dimensions de ses appareils peuvent être modifiées sans préavis.

**Basé sur les niveaux de pression acoustique de l'unité MS8-CI-09L.



Innovation never felt so good.®

Pour obtenir la liste complète des marques de commerce, déposées ou non, que détient Lennox Industries Inc., rendez-vous sur le site www.lennox.com.

