

LENNOX

L'innovation n'a jamais procuré un tel confort.™

fiabilité et efficacité

SÉRIE **MERIT**®



ML193

Un générateur
d'air chaud
au gaz, à haut
rendement et
économique

L'équilibre idéal entre efficacité énergétique et maîtrise du prix.


Si vous souhaitez absolument maîtriser vos dépenses d'énergie sans avoir à choisir entre bien-être et économies, le générateur d'air chaud Merit® série ML193 est le modèle qu'il vous faut. Vous pouvez compter sur ce modèle pour maintenir la chaleur et le confort de votre habitation, même par les temps les plus froids, pendant de longues années.

Aussi fiable qu'efficace

Chaque composante du générateur d'air chaud ML193 fait l'objet de tests rigoureux au sein de notre laboratoire de recherche spécialisé. Vous pouvez donc compter sur votre nouveau générateur d'air chaud pour vous offrir les meilleurs niveaux de fiabilité et de performances.

Le ML193 bénéficie d'une garantie limitée de 20 ans sur l'échangeur de chaleur et de 5 ans sur toutes les autres pièces.*

Un chauffage au gaz, à haut rendement et économique

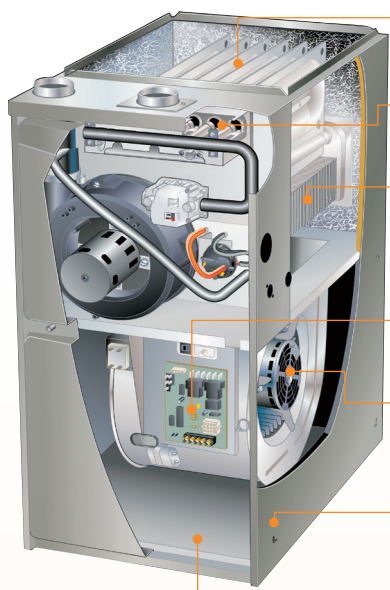

Échangeur de chaleur Duralok Plus® – Conçu en acier aluminisé breveté ArmorTuf™.

Allumeur SureLight® – La fabrication en nitrure de silicium garantit la fiabilité et la longévité du produit.

Échangeur de chaleur secondaire en acier inoxydable – Permet au générateur de fonctionner à des niveaux d'efficacité supérieurs en capturant davantage de chaleur.

Contrôleur intégré SureLight – Maîtrise totalement le fonctionnement du générateur d'air chaud.

Ensemble ventilateur robuste – Offre un débit d'air supérieur aux normes industrielles pour des températures homogènes et davantage de confort.

Enceinte en acier durable – Fabriquée pour durer et recouverte d'une finition texturée attrayante et résistante.

Compartment de ventilateur étanche – Minimise les déperditions et optimise le rendement et le confort. Moins de 1 % de pertes pour une pression statique externe (ESP) de 1,0".

Spécifications du modèle Merit® série ML193

	Configuration ascendante/horizontale			Configuration descendante	
Modèle	ML193UH045P24B ML193UH045P36B ML193UH070P24B ML193UH070P36B	ML193UH090P36C ML193UH090P48C ML193UH110P48C ML193UH110P60C	ML193UH135P60D	ML193DF045P36B ML193DF070P36B	ML193DF090P48C ML193DF110P60C
Efficacité du chauffage (AFUE)	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %
Dimensions HxLxP (po) HxLxP (mm)	33x17-1/2x28-3/4 838x446x730	33x21x28-3/4 838x533x730	33x24-1/4x28-3/4 838x622x730	33x17-1/2x28-3/4 838x446x730	33x21x28-3/4 838x533x730



Une installation et un dimensionnement corrects de l'équipement sont essentiels pour assurer des performances optimales. Les climatiseurs et les thermopompes en deux parties doivent être appariés avec des serpentins appropriés pour répondre aux critères ENERGY STAR®. Pour plus de détails, consultez votre dépositaire Lennox ou visitez le site www.energystar.gov.

Remarque : Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, les caractéristiques, valeurs et dimensions de ses appareils peuvent être modifiées sans préavis.

* Vaut seulement pour les applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie.



Le logo NAHB Research Center Green Approved vous garantit que le produit est éligible au programme de points pour l'obtention de la certification National Green Building Certification. Consultez le site www.GreenApprovedProducts.com



L'innovation n'a jamais procuré un tel confort.™

Pour obtenir la liste complète des marques de commerce, déposées ou non, que détient Lennox Industries Inc., rendez-vous sur le site www.lennox.com.